


产品特点 Product features

- ★ 数字线性移相控制，精度高、稳定性好。
- ★ 功率器件采用真空焊接，散热好、寿命长。
- ★ 集控制系统，功率器件及辅助电源一体化。
- ★ 宽输入电压和频率，自适应各种电网。
- ★ 内部采用快速熔断器作短路和过流保护。


产品性能 Product features

额定电压	单相180~430VAC(50/60Hz)
额定电流	25A 40A 75A 90A
风扇电源	AC220V 50/60Hz
输出方式	相位输出
控制信号	4-20mA, 0-5VDC, 0-10VDC, 手动VR调节(2-10K)
保护功能	超温报警(散热器达100℃时关闭输出)
使用环境	温度:-10~55℃, 湿度:90%RH以下


接线范例 Examples of connecting circuit

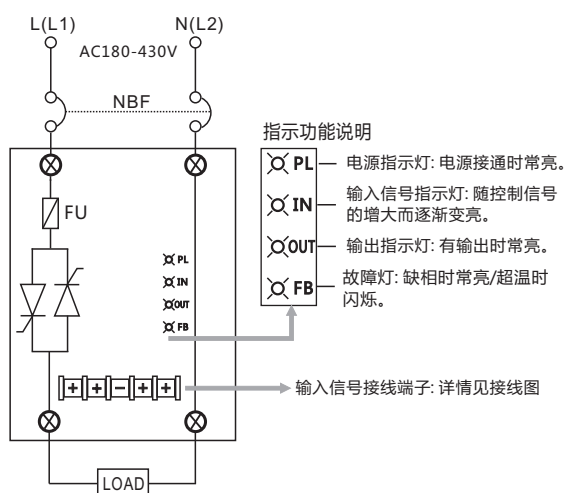


1) 4-20mA控制输入，同一信号多台使用时，可串联(视信号功率，一般2-3台)

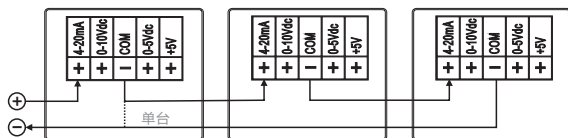


2) 0-10V控制输入，同一信号多台使用时，可并联(视信号功率，一般2-3台)

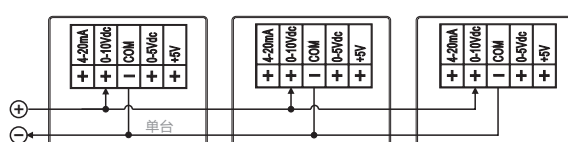

3) 0-5V控制输入(多台使用时可并联，参照0-10V接线)



4) 手动(电位器)控制信号输入



输出方式及图形Output wave

移相输出



产品规格 Product model

型 号	HNSCR-□□LA-DX-T			
额定电流	25A	40A	75A	90A
外型尺寸 mm	图	F1		
	L	165		
	W	110		
	H	165		
安装尺寸 mm	图	F2		
	L1	100		
	W1	95		
主电源安装螺丝		M6		

注意事项 Warning

1. 确认主电源电压、电流、控制信号和使用环境的匹配，选型电流要留有一定余量(通常阻性负载的额定电流为选型电流的50%，感性负载为20%)，严禁超额使用。
2. 该设备为高压大电流产品，务必做好接地保护，接线端子需拧紧以防发热。
3. 安装在通风、无尘、无腐蚀的环境中，预留散热空间。
4. 调节输出时应循序前进，避免瞬时大电流冲击。
5. 发生故障时，请立即切断主电源，禁止带电检修。